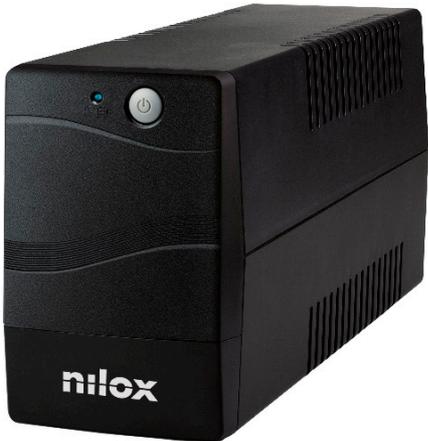


<p>Gruppo di continuità tower 840 watt nilox ups premium line interactive 1200 va nxgcli12001x7 nxgcli</p>	
Codice	CK147519
Descrizione	UPS PREMIUM LINE INTERACTIVE 1200 VA
EAN	8051122173655
Marca	NILOX
Part number	NXGCLI12001X7V2
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.55
Volume (cm ³)	9856
<p>UPS Line Interactive da 1.200VA è perfetto per proteggere computer e periferiche da blackout, filtrando i disturbi della rete elettrica: proprio questi ultimi, molto frequenti, sono molto dannosi per gli apparati elettronici e nel tempo provocano guasti. Evitare questi problemi significa aumentare la vita media di tutti i dispositivi collegati e poter salvare il proprio lavoro in tutta tranquillità in caso di interruzione di linea elettrica.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	UPS
Formato	tower
Potenza	840 w
Marca	NILOX

Tecnologia	line interactive
Potenza erogata	1200 VA

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	1200 W
Tipo pannello di controllo LCD	no
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40°C °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95% %
Rumorosità	40 dB

CONNETTIVITÀ

Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	Scaricabile gratuitamente dal web.
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	1x Cavo IEC

CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	IP20 CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)

DIMENSIONI E PESO

Altezza	14,2 cm
Larghezza	10,1 cm

Peso	3,6 kg
Profondità	27,9 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	840 W
Potenza Erogata Va	1200 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	Pseudosinusoidale
Efficienza a pieno carico	95 %
Valutazione efficienza energetica	0 J
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettabili	2
Tipologie spine	Shuko
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	173 V
Campo tensione in ingresso massima	276 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Schuko
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc

Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso
Pannello di controllo	Tasto On/Off LED di stato UPS
Allarme	Acustico + Led
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	7 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	10 min
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	22 cm
Lato B	14 cm
Lato C	32,4 cm
PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
Mostra in home page	Si
Mostra in Inglese	Si
Mostra in Tedesco	Si
Mostra in Francese	Si
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico