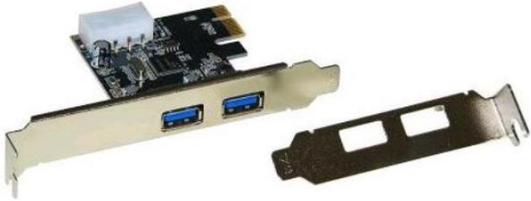


<b>Pci express 2 usb3.0 ports I.pa</b>	
<b>Codice</b>	CK201560
<b>EAN</b>	8028400082954
<b>Marca</b>	NILOX
<b>Part number</b>	LKPCARD02
<b>Storage unit</b>	N
<b>Unità di vendita</b>	Cadauno
<b>Confezione</b>	1
<b>Imballaggio</b>	1
<b>Peso (kg)</b>	0.07
<b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b>	398.75
<p>           Scheda pci-express con 2 porte usb 3.0, compatibile usb 3.1 (gen 1) superspeed, con velocità di trasferimento fino a 5 gbps. Con questa scheda si possono aggiungere 2 porte usb 3.0 con connettori "a" femmina su un pc con bus pci-express x1. Con staffa normale e low profile, per installazione su pc basso profilo. Supporta il funzionamento e la ricarica di diversi dispositivi collegati contemporaneamente, per esempio mouse, tastiere, stampanti, memorie esterne, adattatori video, ecc. Con alimentazione molex 4 poli per alimentazione aggiuntiva. Retro compatibilità per dispositivi usb 2.0/1.1 valori supportati per il trasferimento dati: super-speed (5gbps), high-speed (480mbps), full-speed (12mbps) e low-speed (1,5mbps) supporta plug-and-play e hot-swapping che permette di scollegare a caldo i dispositivi collegati alle porte. Temperatura di esercizio: 0 - 70 °c umidità di esercizio: 25% - 65% rh (senza condensa) supporta windows 10(32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), vista(32/64), xp(32/64), 2000 windows server 2012, 2008 r2, 2003(32/64), mac os 10.x (intel based, fino a 10.9), linux 2.4.x e superiore (testato fino a 3.5) chipset nec/upd720200.         </p>	

<b>SPECIFICHE</b>	
Marca	NILOX
Velocità trasmissione dati	625 mbit/s
Connettori	usb 3.0

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Numero porte	2
Connettori	USB 3.0
BUS	PCI Express

<b>PRESTAZIONI</b>	
--------------------	--

Velocità trasmissione dati	625 Mbit/s
----------------------------	------------

<b>ALIMENTAZIONE</b>	
----------------------	--

Led	Non presenti
-----	--------------

<b>DIMENSIONI</b>	
-------------------	--

Altezza massima	25 mm
-----------------	-------

Larghezza massima	110 mm
-------------------	--------

Profondità massima	140 mm
--------------------	--------

<b>CONFEZIONE</b>	
-------------------	--

Cavi	Non incluso
------	-------------

Manuali	-
---------	---

Software	-
----------	---