


monitor smart PHILIPS 43BDL3452T

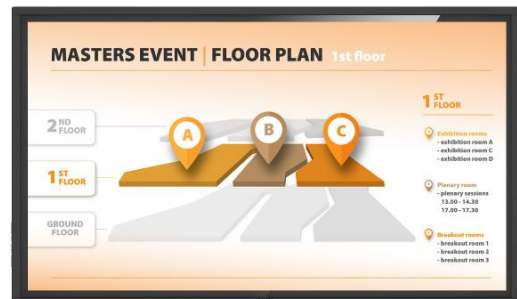

Codice	CK238929
EAN	8712581773861
Marca	PHILIPS
Part number	43BDL3452T
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	23
Volume (cm <sup>3</sup> )	133471.275

Display Multi-Touch a 20 punti.

Favorisci la collaborazione e comunica informazioni. Questo reattivo display professionale Philips Multi-Touch UHD è ideale per applicazioni a più tocchi e più utenti, dalla segnaletica alle presentazioni. È possibile attivare fino a 20 punti alla volta.

Immagini eccezionali. Touch screen reattivo.  
 Processore SoC Android. App native e Web  
 Immagini UHD chiare. Contrasto nitido  
 Display plug and play Multi-Touch a 20 punti

Configurazione semplice. Controllo totale.  
 CMND & Deploy. Installa e lancia le app da remoto  
 Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control  
 CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti

Sistema versatile

Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico

FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

Memoria interna. Carica contenuti per la riproduzione istantanea

Interazione utente semplificata con la modalità chiosco

## SPECIFICHE

Tipo	monitor smart
Marca	PHILIPS

## DISPLAY

Utilizzo	Monitor Interattivo
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto dinamico	500000 :1
Contrasto standard	1200 :1
Dot pitch	0,24 mm
Risoluzione video	4K (UHD)
Formato	16:9
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollici)	43 "
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima orizzontale	3840
Risoluzione massima verticale	2160
Frequenza ottimale	60 Hz

## GENERALE

Tecnologia Touch screen	Infra Red Technology (IR)
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Panno per la pulizia (x1), Cavo sensore IR (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Cavo di alimentazione (3 m), Guida rapida (x1), Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232 (3 m) (x1), Cavo RS232 a margherita (x1), Coperchio USB e vite (x1)

## FEATURES

Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °

Altre certificazioni	BSMI, CB, CE, FCC, Class A, RoHS, CU, ETL, IMDA, PSB
Altre caratteristiche	Tecnologia Multi-touch: IRHE; Punti tattili: 20 punti tattili simultanei; Plug and Play: Compatibilità HID; Vetro di protezione: Vetro di sicurezza temperato da 3 mm
<b>AUDIO</b>	
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte vga	1
Nr porte usb	3
HDMI	2
Porte dvi-d	1
DisplayPort	No
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
Staffa nella confezione	No
<b>DIMENSIONE E PESO</b>	
Altezza	59,26 cm
Larghezza	100,44 cm
Profondità	7,53 cm
Peso	18,54 gr
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
PC Gaming	No
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si