ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Usb-c hdmi dp + p. delivery 100w	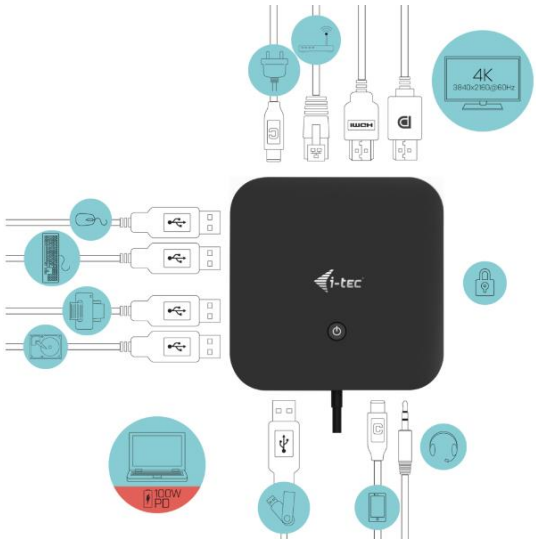
Codice	CK251712
EAN	8595611704147
Marca	I-TEC
Part number	C31HDMIDPDOCKPD
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.468
Volume (cm³)	3060

I-TEC - USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W
Docking station da ufficio USB-C che supporta fino a 2 monitor esterni con definizione 4K. La docking station è compatibile con qualsiasi notebook munito di porta USB-C o Thunderbolt 3. Le 6 porte USB, la connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata, l alimentazione fino a 100 W e il supporto dell installazione dietro al monitor fanno della docking station un compagno ideale per i professionisti.

L'alimentatore è venduto a parte codice CHARGER-C100W

Specifiche tecniche: 1 cavo USB-C integrato per la connessione al dispositivo (100 cm) Tecnologia della docking station: USB-C (MST) Power Delivery: fino a 100 W Porte video: 1x HDMI, 1x DisplayPort (Supporto di DP++) Risoluzione: **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:** 1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 4K/30Hz 1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 1080p/120Hz 2 monitor 1x DP + 1x HDMI ? fino a 2x 1080p/60Hz* **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:** 1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 4K/60Hz 1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 1440p/144Hz o

1080p/240Hz 2 monitor 1x DP + 1x HDMI ? fino a 2x 1440p/60Hz* o 2x 4K/30Hz* **Dispositivo host con DisplayPort 1.4 con supporto DSC:** 1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/60Hz 1 monitor 1x DP ? fino a 5K/60Hz 1 monitor 1x HDMI ? fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz 1 monitor 1x DP ? fino a 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz 2 monitor 1x DP + 1x HDMI ? fino a 2x 4K/60Hz* 2 monitor 1x DP + 1x HDMI ? fino a 2x 1440p/144Hz* 1 porta USB-C Gen. 2 (solo per i dati) 1 porta USB-C Gen. 2 + PD (dati + power delivery) 3 porte USB 3.0 2 porte USB 2.0 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek AX88179A) 1 porta 3,5mm Combo Audio Clonazione dell indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro) WOL: S1, S2, S3 Indicatore LED Commutatore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station Supporto per il Kensington lock OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti Dimensioni del prodotto: 113 x 113 x 40 mm Peso prodotto: 245 g Dimensioni confezione: 338 x 150 x 55 mm Peso confezione: 458 g * Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione di più schermi video Multi Stream Transport (MST), il che significa che, in caso di connessione a un macOS, su entrambi i monitor sarà visualizzata la stessa immagine. **Requisiti hardware:** Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 **Requisiti Power Delivery:** Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery **Requisiti di uscita video:** Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt 3/4 **Sistema operativo:** Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti . * macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine.
** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection).
Contenuto della confezione:
ProdottoManualeVariante codice con alimentatore nel pack C31HDMIDPDOCKPD100

SPECIFICHE	
Colore	nero
Tipo	docking station universale
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	0,46 kg
Lato A	33,8 cm
Lato B	15 cm
Lato C	5,5 cm
DIMENSIONI	
Altezza	113 mm
Larghezza	113 mm
Peso	245 gr
Profondità	40 mm

SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	Alluminio
Tipologia specifica	Docking station universale