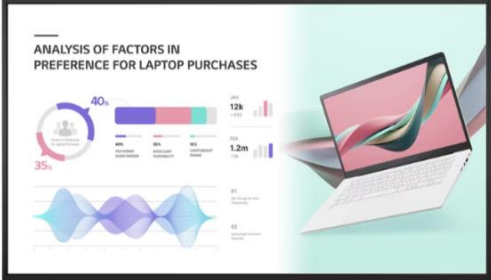


<p>monitor digital signage 65" LG ELECTRONICS 65UH5J-H 65UH5J- H.AEU</p>	
Codice	CK294726
EAN	8806091657176
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	7651275
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	25
Volume (cm ³)	264371.25
<p>65UH5J-H</p> <p>65" UH5J-H Series High Haze LCD UHD Signage con webOS , IP5X Rating</p> <p>Una vista luminosa</p> <p>Con una luminosità di 500 nit, la serie UH5J-H attira l'attenzione, rendendola adatta per la visualizzazione di presentazioni e comunicazioni di marketing in sale riunioni, spazi commerciali, aeroporti, centri commerciali e altro ancora.</p> <p>Prestazioni elevate con webOS</p> <p>Il SoC (Quad Core System on Chip) integrato può eseguire più attività contemporaneamente, fornendo una riproduzione fluida dei contenuti senza la necessità di un lettore multimediale. Inoltre, la piattaforma LG webOS migliora la comodità dell'utente con un'interfaccia utente grafica</p>	

(GUI) intuitiva e l'accesso a un ecosistema avanzato di applicazioni di sviluppo di terze parti.

Design certificato IP5x

La certificazione IP5x Dust-Proof garantisce che il prodotto sia protetto dalla polvere, riducendo il rischio di degrado delle prestazioni.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	65"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	65 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,75 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1100 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7

CONNESSIONI

Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	1
Tipi connessione	RS232C In/Out, RJ45 (LAN) In, IR In

GENERALE

Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign

DIMENSIONI

Altezza	84,4 cm
Larghezza	145,33 cm
Profondità	3,99 cm
Peso	28,2 Kg

AUDIO

Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No

SOLUZIONI

Digital Signage	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	90 W
Potenza assorbita in esercizio	165 W