


monitor digital signage 86" LG  
ELECTRONICS 86UH5J-H 86UH5J-  
H.AEU

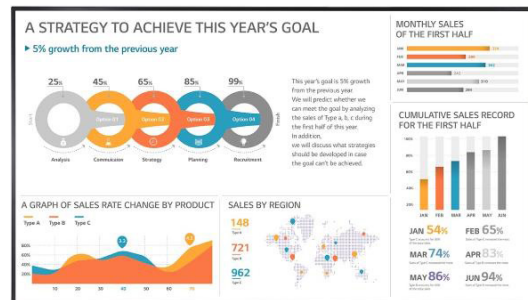

Codice CK297442

EAN 8806091848475

Marca LG ELECTRONICS

Part number 86UH5J-H.AEU

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 61.2

Volume (cm<sup>3</sup>) 719455

**86UH5J-H**

**High Haze UHD Standard Signage**

**Luminosità del display corretta**

Con una luminosità consigliata di 500 cd/m<sup>2</sup> per un display per interni, la serie UH5J-H fornisce chiaramente contenuti e attira l'attenzione del pubblico, rendendolo il display più adatto per il marketing in sale riunioni, aeroporti, negozi, centri commerciali, ecc.

**Prestazioni elevate con webOS**

La piattaforma LG webOS migliora la comodità dell'utente con una GUI intuitiva e semplici strumenti di sviluppo di app.

### **Rivestimento conforme**

In vari punti la serie UH5J-H non è in grado di evitare l'esposizione ad ambienti contenenti polvere, umidità, ecc. che possono ostacolare le prestazioni nel tempo. Il rivestimento conforme sulla scheda di potenza riduce questi rischi proteggendo la serie UH5J-H da sale, polvere, polvere di ferro, umidità, ecc

### **Design certificato IP5x**

La certificazione IP5x Dust-Proof garantisce che il prodotto sia protetto dalla polvere, riducendo il rischio di degrado delle prestazioni.

### **Compatibile con il sistema di controllo AV**

La serie UH5J-H ha supportato Crestron Connected® per un'elevata compatibilità con i controlli AV professionali per ottenere un'integrazione perfetta e un controllo automatizzato, aumentando l'efficienza della gestione aziendale.

## **SPECIFICHE**

Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	86"

## **SCHERMO**

Lunghezza diagonale (pollici)	86 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °

Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1100 :1
Contrasto dinamico	1000000 :1
Frequenza Ottimale	120 Hz
Frequenza Massima	120 Hz
Tempo operativo	24/7
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Monitor per video-wall	Si
Webcam Integrata	No
System on Chip (SOC)	Si
Altre Caratteristiche	webOs 6.0
Contenuto della confezione	Telecomando con batterie, Cavo di alimentazione, Istruzioni
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	1097,2 cm
Larghezza	1926,2 cm
Profondità	60,6 cm
Peso	49 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display	MIS-F (600x400mm)

Mounting Interface)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	90 W
Potenza assorbita in esercizio	134 W