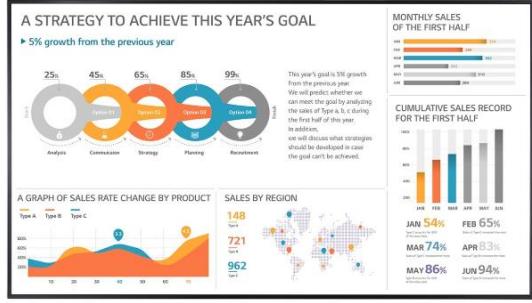


<p>86 led ips, 3840x2160, 16:9, 500 nit</p>	
Codice	CK297442
EAN	8806091848475
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	86UH5J-H.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	61.2
Volume (cm ³)	719455
86UH5J-H	
High Haze UHD Standard Signage	
Luminosità del display corretta	
<p>Con una luminosità consigliata di 500 cd/m² per un display per interni, la serie UH5J-H fornisce chiaramente contenuti e attira l'attenzione del pubblico, rendendolo il display più adatto per il marketing in sale riunioni, aeroporti, negozi, centri commerciali, ecc.</p>	
Prestazioni elevate con webOS	

La piattaforma LG webOS migliora la comodità dell'utente con una GUI intuitiva e semplici strumenti di sviluppo di app.

Rivestimento conforme

In vari punti la serie UH5J-H non è in grado di evitare l'esposizione ad ambienti contenenti polvere, umidità, ecc. che possono ostacolare le prestazioni nel tempo. Il rivestimento conforme sulla scheda di potenza riduce questi rischi proteggendo la serie UH5J-H da sale, polvere, polvere di ferro, umidità, ecc.

Design certificato IP5x

La certificazione IP5x Dust-Proof garantisce che il prodotto sia protetto dalla polvere, riducendo il rischio di degrado delle prestazioni.

Compatibile con il sistema di controllo AV

La serie UH5J-H ha supportato Crestron Connected® per un'elevata compatibilità con i controlli AV professionali per ottenere un'integrazione perfetta e un controllo automatizzato, aumentando l'efficienza della gestione aziendale.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	86"

DIMENSIONI

Altezza	1097,2 cm
Larghezza	1926,2 cm
Peso	49 Kg
Profondità	60,6 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	120 Hz

Frequenza Ottimale	120 Hz
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	86 "
Contrasto standard	1100 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	1000000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Generale	
Altre Caratteristiche	webOs 6.0
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Telecomando con batterie, Cavo di alimentazione, Istruzioni
Monitor per video-wall	Si
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
System on Chip (SOC)	Si
Connessioni	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Consumi	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	134 W
Potenza assorbita	90 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	0 nr.

Potenza	0 W
Multimediale	No
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)