


**monitor digital signage 75" BENQ
 ST7502S 9H.F89PT.DA2**

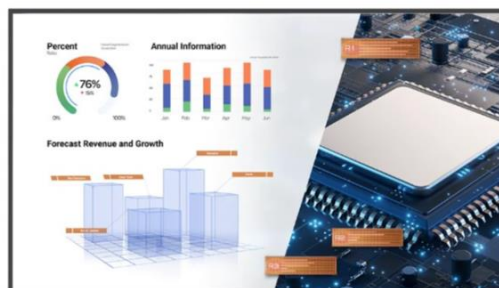

| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK301236 |
| EAN | 0840046047009 |
| Marca | BENQ |
| Part number | 9H.F89PT.DA2 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 46.1 |
| Volume (cm ³) | 419137.875 |

Smart Signage 4K da 75" - ST7502S

Smart Signage multifunzione creata per riunioni e presentazioni efficaci

ST02S oltre ad integrare le funzionalità di conferenza aziendali e organizzative consente di visualizzare le immagini in 4K ultra-HD con colori vividi e un contrasto nitido su schermi a cornice sottile, mettendo fine ad immagini sfocate.

Riunioni di successo grazie ad una nitidezza ottimale

La risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) offre i più fini dettagli delle immagini, per esperienze di riunione mozzafiato.

Stand easy-to-go

Consente soluzioni di Smart Signage con versatilità a un livello completamente nuovo. Grazie alle ruote rimovibili, i supporti facili da usare consentono di spostare rapidamente la segnaletica da una sala riunioni all'altra, massimizzandone l'utilizzo, riducendone la complessità e risparmiando sui costi non necessari.

Videoconferenza senza problemi

Avvia le videoconferenze con un semplice clic su ST02S. Il PC slot-in OPS è completamente compatibile con le migliori soluzioni di videoconferenza come Zoom Rooms, Microsoft Teams, Google Meet e Cisco Webex. Inoltre, TeamViewer Meeting è preinstallato su tutti i display della serie ST.

Tutto pronto per bring your own device con InstaShare

Mirroring e controllo touch bidirezionale, supporto split-screen (fino a quattro): pronto per il BYOD con i tuoi dispositivi personali.

Sistema operativo Android integrato

Il sistema operativo Android integrato della Serie ST02S permette di eseguire operazioni direttamente, senza l'ausilio di una sorgente esterna, semplificando il lavoro degli utenti.

Plug and Play

Consente di accedere e riprodurre file multimediali direttamente da un unità flash USB senza configurazioni complicate o una connessione al PC.

Abbina la tua immagine aziendale

ST02S dispone di un'interfaccia intuitiva che consente di cambiare e personalizzare lo sfondo predefinito per mostrare immagini aziendali.

CMS X-Sign e software di trasmissione

Modifica, gestisci e personalizza i contenuti in profondità attraverso l'intuitivo software di gestione dei contenuti (CMS) X-Sign, incluso con i display. Inoltre, X-Sign Broadcast tiene informati i team con un sistema di trasmissione intelligente che offre la consegna istantanea e una facile gestione di avvisi push, messaggi e annunci.

| SPECIFICHE | |
|--------------------|-------------------------|
| Tipo | monitor digital signage |
| Marca | BENQ |
| Dimensione Schermo | 75" |

| SCHERMO | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 75 " |
| Touch Screen | No |
| Luminosità | 400 cd/m ² |
| Tecnologia pannello | ADS |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Risoluzione video | 4K (UHD) |
| Dot pitch | 0 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1200 :1 |
| Frequenza Ottimale | 60 Hz |
| Frequenza Massima | 60 Hz |
| Tempo operativo | 18/7 |

| CONNESSIONI | |
|----------------------------|------|
| Nr. porte VGA | 1 |
| Nr. porte DVI | 1 |
| Nr. porte HDMI | 3 nr |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 0 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| Nr. porte USB | 2 |
| Nr. porte USB 3.1 - Type C | 0 |

| GENERALE | |
|-------------------|------|
| Colore principale | Nero |

| | |
|---|--|
| Wi-Fi | Si |
| Contenuto della confezione | Cavo VGA, Cavo HDMI, Cavo DP, Cavo RS232, Quick Start Guide, Telecomando, Cavo di alimentazione. |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 95,49 cm |
| Larghezza | 167,22 cm |
| Profondità | 7,53 cm |
| Peso | 29,3 Kg |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 nr. |
| Potenza | 12 W |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (400x200mm) |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| SOLUZIONI | |
| Digital Signage | Si |