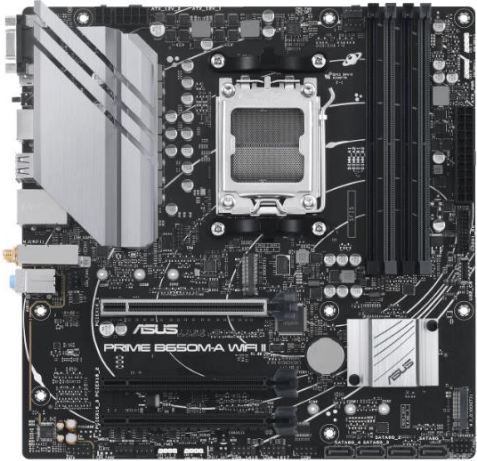


| | |
|---|--|
| Motherboard ASUS PRIME B650M-A WIFI II 90MB1EG0-M0EAY0 |  |
| Codice | CK301343 |
| EAN | 4711387034934 |
| Marca | ASUS |
| Part number | 90MB1EG0-M0EAY0 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 1.395 |
| Volume (cm ³) | 5159 |
| <p>PRIME B650M-A WIFI II</p> <p>Le schede madri della serie ASUS Prime sono sapientemente progettate per liberare tutto il potenziale dei processori AMD Ryzen serie 7000. Dotato di un robusto design di alimentazione, soluzioni di raffreddamento complete e opzioni di ottimizzazione intelligenti, PRIME B650M-A WIFI II offre agli utenti e ai costruttori di PC fai-da-te una gamma di ottimizzazioni delle prestazioni tramite funzionalità software e firmware intuitive.</p> <p>Scheda madre AMD B650 Micro-ATX, DDR5, supporto PCIe 5.0 M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6, DisplayPort, VGA, HDMI ® , SATA 6 Gbps, porte USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 anteriore Type- C ® , BIOS FlashBack , Aura Sync.</p> <p>Socket AMD AM5: pronto per i processori desktop AMD Ryzen serie 7000.</p> | |

Connettività ultraveloce: Wi-Fi 6, M.2 PCIe 5.0, Realtek 2.5Gb Ethernet, porte USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C ® frontale.

ASUS OptiMem II: instradamento accurato di tracce e vie, oltre a ottimizzazioni del livello di massa per preservare l'integrità del segnale per un migliore overclocking della memoria.

Raffreddamento completo: dissipatore di calore VRM, dissipatore di calore PCH, testate ventola ibride e Fan Xpert 2+.

Illuminazione RGB Aura Sync: header Gen 2 indirizzabili integrati e header Aura RGB per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabili con hardware compatibile con Aura Sync.

| SPECIFICHE | |
|-------------------|----------------------------------|
| Tipo | ddr5 |
| Dimensioni | micro-atx |
| Marca | ASUS |
| Processore Socket | socket am5 |
| Connettore video | 1 x hdmi 1 x displayport 1 x vga |

| SPECIFICHE TECNICHE | |
|-----------------------------------|--|
| Connettore Video | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA |
| Alimentazione | 24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX, 1 x 4-pin ATX V |
| Chipset | AMD B650 |
| CANALI/CONNETTORI | |
| USB 2.0 - interni | 4 |
| USB 2.0 - retro | 4 |
| USB 3.0 - interni | 0 |
| USB 3.0 - retro | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 - interni | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 - retro | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 retro | 2 |
| SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | 0 |
| SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | 4 |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 16x | 3 |

| | |
|------------------------|--|
| PCI-Express 1x | 0 |
| Audio | 3 |
| Ps/2 | 1 |
| PROCESSORE | |
| Socket | Socket AM5 |
| Famiglia processore | AMD |
| CPU compatibili | AMD Socket AM5 per processori desktop AMD Ryzen serie 7000 |
| CONTROLLER | |
| Raid | 0/1/10 |
| LAN | 1 x Realtek 2.5G LAN |
| VIDEO | |
| GPU integrata | No |
| Modello scheda video | Non presente |
| AUDIO INTEGRATO | |
| Modello scheda audio | Realtek 7.1 |
| Numero Canali | 7,1 |
| MEMORIA | |
| Tipo Moduli | DDR5 |
| Espansione max | 128 GB |
| Frequenza max | 6400 MHz |
| Numero Slot | 4 |
| Dual Channel | Si |
| GENERALE | |
| Dotazione Hardware | 2 x cavi SATA 6Gb/s |
| DIMENSIONI | |
| Form factor | Micro-ATX |