ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gruppo di continuità LEGRAND KEOR SPE Line Interactive Sinusoidale con Display LG-311060	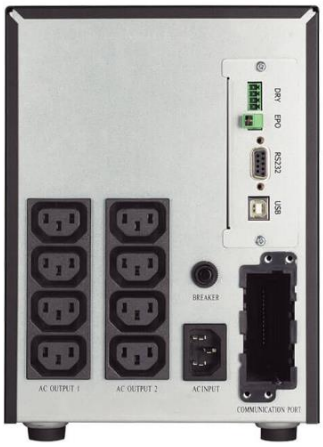
Codice	CK303025
EAN	3414972083522
Marca	LEGRAND
Part number	LG-311060
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13.085
Volume (cm³)	42771.2

KEOR SPE Line Interactive Sinusoidale con Display LCD 750VA 600W
KEOR SPE Line Interactive Sinusoidale con Display LCD 750VA 600W

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	600 w
Marca	LEGRAND
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W

Tensione di alimentazione	220 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	45 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
Slot per scheda di rete	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	23,8 cm
Larghezza	32,5 cm
Peso	14 kg
Profondità	17 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	600 W
Potenza Erogata Va	750 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	95 %
Tempo d'intervento	2 ms

Spine elettriche connettibili	8
Tipologie spine	IEC320 C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	175 V
Campo tensione in ingresso massima	288 V
Numero Connettori in ingresso	1
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	KEOR SPE Line Interactive Sinusoidale con Display LCD 750VA 600W
Allarme	KEOR SPE Line Interactive Sinusoidale con Display LCD 750VA 600W
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	10 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	10 min