


**monitor digital signage 75" SONY  
 FW-75EZ20L**

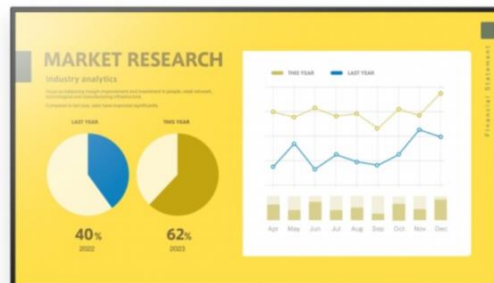

Codice	CK315420
EAN	4548736156234
Marca	SONY
Part number	FW-75EZ20L
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	42
Volume (cm <sup>3</sup> )	359640

**FW-75EZ20L**

**Display professionale da 75" con funzionamento 16/7 e funzioni professionali essenziali**

**Favorevole alle aziende con semplice condivisione, controllo e personalizzazione dei contenuti**

Ideale per applicazioni aziendali e di Digital Signage, il display professionale FW-75EZ20L, sottile e facile da usare, aggiunge impatto a tutte le tue comunicazioni visive. La qualità dell'immagine 4K molto alta con luminosità dello schermo da 350 nit è integrata da configurazione semplice, condivisione dei contenuti e controllo della rete, ideale per gli ambienti AV connessi di oggi.

**Brillante qualità dell'immagine 4K visibile da chiunque**

Le avanzate tecnologie di elaborazione dell'immagine di Sony ti garantiscono che i tuoi contenuti appaiano al meglio, mentre la luminosità di 350 nit del pannello assicura chiara visibilità negli ambienti interni.

### **Goditi dettagli più precisi**

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da contenuto a bassa risoluzione.

### **Colore vivido e naturale**

La tecnologia Live Color dà vita alle immagini con una brillante palette di colori vividi e naturali.

### **Movimento uniforme sullo schermo**

Motionflow XR assicura una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo.

### **Ottime immagini meritano un suono brillante**

Il design sottile di FW-50EZ20L integra X-Balanced Speaker , che offre una nitida qualità della voce per migliorare videoconferenze e Digital Signage.

### **Installazione in formato orizzontale o verticale**

Installa BRAVIA in orientamento orizzontale o verticale per adattarlo a qualsiasi spazio aziendale.

### **Accesso semplice ai collegamenti montati lateralmente**

Le connessioni di segnale, le reti e altre interfacce sono montate lateralmente per consentire installazione e accesso agevoli quando il display è in posizione verticale.

### **Configurazione rapida e semplice**

Le semplici impostazioni Pro consentono la personalizzazione di BRAVIA per adattarsi alle richieste di qualsiasi ambiente aziendale o retail. Programma i tempi di accensione/spegnimento, selezione la sorgente di ingresso all'accensione, riattiva il display quando viene rilevato un segnale di ingresso e altro ancora.

### **Controllo in rete:**

Controlla da remoto e monitora le funzionalità del display BRAVIA, come accensione/spegnimento, sorgente di ingresso e volume, su reti IP o utilizzando protocolli RS-232C familiari.

### **Signage semplificato**

Il supporto integrato per HTML5 semplifica la visualizzazione dei contenuti di Digital Signage interattivi sul display BRAVIA senza bisogno di un decoder, un lettore multimediale o un PC dedicati. L'app 2.0 BRAVIA Signage Free (BSF) integrata riproduce automaticamente contenuto HTML tra cui video e foto dall'archiviazione interna di 16 GB del display o quando una memory stick USB viene inserita in BRAVIA.

### **Screen mirroring wireless**

Trasmetti facilmente i contenuti in modalità wireless dal tuo dispositivo portatile a BRAVIA con il supporto integrato per Apple AirPlay e Google Chromecast.

### **Sostenibilità in ogni scena**

Con l'aumento della richiesta di schermi di visualizzazione sempre più grandi, c'è il rischio che aumenti anche l'utilizzo di risorse ed energia. Tuttavia, gli impegni assunti da Sony in materia di sostenibilità stanno apportando miglioramenti in termini di efficienza, dallo sviluppo dei prodotti fino a schermi e TV per clienti.

## **SPECIFICHE**

Tipo	monitor digital signage
Marca	SONY
Dimensione Schermo	75"

## **SCHERMO**

Lunghezza diagonale (pollici)	75 "
Touch Screen	No
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9

Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	400000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	16/7
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Contenuto della confezione	ND
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	96,9 cm
Larghezza	168,6 cm
Profondità	7,2 cm
Peso	30,4 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si

Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si