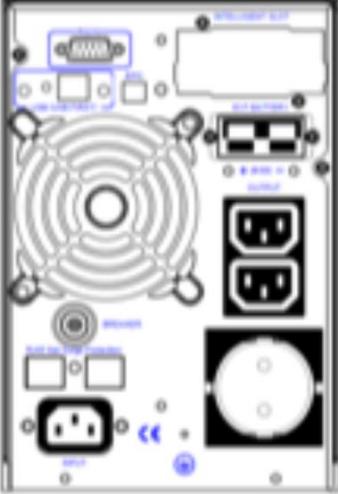


| | |
|--|--|
| Gruppo di continuità NAICON MISSION MT 1000 VA 900W UPS PER CABINE DI MEDIA TE EL-MISSION1000M |  |
| Codice | CK315815 |
| EAN | |
| Marca | NAICON |
| Part number | EL-MISSION1000M |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 10.42 |
| Volume (cm ³) | 24087 |
| MISSION MT 1000 VA CONFORME CEI 0-16 | |
| <p>La gamma di UPS MISSION monofase on line doppia conversione VFI-111 è disponibile da 1kVA a 10kVA, e garantisce oltre alla continuità di esercizio, anche la stabilità della tensione di rete, per carichi critici come server, applicazioni IT e Voce-Dati. Nelle applicazioni di business continuity che richiedono lunghi tempi di funzionamento da batteria, è possibile espandere l'autonomia arrivando a svariate ore con l'utilizzo ed è configurabile in versione Tower.</p> <p>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</p> <ul style="list-style-type: none"> · Display LCD · On-line doppia conversione VFI-111 | |

- Porta EPO
- Porta USB e RS232
- Scheda SNMP Slot intelligente (opzionale)
- Cabinet di batterie abbinabili per aumentare l'autonomia

SPECIFICHE

| | |
|------------|--------------|
| Formato | tower |
| Potenza | 900 w |
| Marca | NAICON |
| Tecnologia | online (vfi) |

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

| | |
|--------------------------------|---|
| Potenza assorbita in esercizio | 60 W |
| Tipo pannello di controllo LCD | DISPLAY LCD per il monitoraggio in tempo reale dello stato dell'UPS |
| Tensione di alimentazione | 230 V |

INFORMAZIONI AMBIENTALI

| | |
|--|---------------------------|
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0-40 °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 0-95% senza condensa % |
| Rumorosità | 40 dB |

CONNELLTIVITÀ

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Serial Rs-232 C | Si |
| Scheda di rete | No |
| Usb | Si |
| Altre connessioni | SCHEDA DI RETE OPZIONALE |
| Slot per scheda di rete | Si |

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

| | |
|--------------------|--|
| Software incluso | Software Per Shutdown Gratuito Scaricabile dal Sito per WINDOWS, LINUX |
| Cavo Alimentazione | Si |
| Cavo rete | Si |
| Altro | Manuale |

| CERTIFICAZIONI | |
|---|---|
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| Altre certificazioni | IEC/EN62040-1, IEC/EN62040-2, IEC/EN62040-3, IEC/EN60950-1 |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Altezza | 21,5 cm |
| Larghezza | 14,4 cm |
| Peso | 9,3 kg |
| Profondità | 40 cm |
| USCITA | |
| Potenza erogata Watt | 900 W |
| Potenza Erogata Va | 1000 Va |
| Tensione in uscita 220V | No |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | No |
| Frequenza d'uscita Minima | 45 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 65 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 1 % |
| Tipo di forma d'onda | Sinusoidale Pura |
| Efficienza a pieno carico | 94 % |
| Tempo d'intervento | 0 ms |
| Spine elettriche connettibili | 3 |
| Tipologie spine | IEC C13 e Schuko/Italiana |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Bypass | bypass automatico |
| INGRESSO | |
| Tensione in entrata 220V | No |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| Tensione in entrata 240V | Si |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Campo tensione in ingresso minima | 115 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 295 V |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| Tipologia connettori in ingresso | Presa Schuko T. |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-----------------------|--|
| Colore | Nero |
| Formato | Tower |
| Destinazione d'uso | Protezione Server e reti pc |
| Tecnologia | Online (VFI) |
| Protezione circuito | N/A |
| Pannello di controllo | DISPLAY LCD |
| Allarme | Segnalazione di Allarme Tramite Display LCD e Sonoro |
| Adatto per utilizzo | UPS con Tecnologia Online (VFI) ha è la massima protezione elettrica per tutte le applicazioni critiche. |
| AVR | No |

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|--|---|
| Numero batterie incluse | 2 |
| Tecnologia | Ermetiche al piombo |
| Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 9 Ah |
| Tempo di ricarica tipico | 8 h |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 10 min |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 16 min |
| Altre caratteristiche Batterie | UPS per cabine di trasformazione MT/BT conformi CEI-016: Il gruppo di continuità risponde ai requisiti per l'alimentazione e la protezione delle bobine di sgancio e relè di protezione delle cabine di trasformazione MT/BT conformi alla normativa CEI-016. |

SOLUZIONI

| | |
|-----------------|----------|
| Scuola Digitale | Generico |
|-----------------|----------|