


**Gruppo di continuità NAICON MULTIPRESA - LINE
 INTERACTIVE 1000 VA 600 W CON 6 EL-
 MULTISTATION**

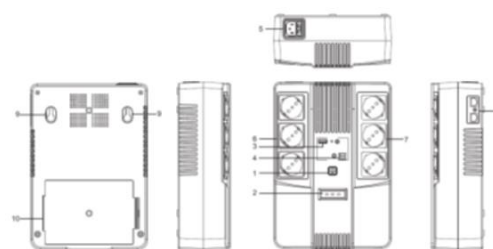

- 1) Interruttore ON/OFF
- 2) Indicatore LED
 - A. LED Verde acceso: funzionamento normale - rete presente
 - B. LED Giallo lampeggiante: funzionamento in batteria
 - C. LED Rosso acceso: errore presente - guasto
- 3) Presa caricatore USB
- 4) Porta USB
- 5) Ingresso AC
- 6) Prese di uscita - funzionamento By-pass
- 7) Prese di uscita - funzionamento Ups
- 8) Prese telefoniche RJ45
- 9) Fissaggio a muro
- 10) Vano batteria

Codice	CK315952
EAN	
Marca	NAICON
Part number	EL-MULTISTATION
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.836
Volume (cm ³)	11309.22

MULTIPRESA - LINE INTERACTIVE 1000 VA 600 W CON 6 PRESE SHUKO E USB

SPECIFICHE	
Formato	desktop / tower
Potenza	600 w
Marca	NAICON
Tecnologia	line interactive

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tecnologia	Line Interactive
Destinazione d'uso	Protezione Pc
AVR	Si
Adatto per utilizzo	UPS con Tecnologia Line Interactive assicura una protezione elettrica per tutte le applicazioni Small-Office e Home-Office.
Formato	Desktop / Tower
Colore	Nero
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	LED a 2 Colori

Allarme	LED con Allarme Semaforico Visivo e Sonoro
USCITA	
Tipologie spine	Schuko/Italiana
Tipo di forma d'onda	Onda sinusoidale simulata
Spine elettriche connettabili	6
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	No
Tempo d'intervento	0,6 ms
Potenza erogata Watt	600 W
Potenza Erogata Va	1000 Va
Efficienza a pieno carico	0,92 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	24 W
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo pannello di controllo LCD	LED per il monitoraggio in tempo reale dello stato dell'UPS attraverso l'allarme semaforico
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	162 V
Campo tensione in ingresso massima	290 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Presca Schuko T.
Tensione in entrata 220V	No

Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	290 cm
Altezza	91 cm
Larghezza	202 cm
Peso	5,4 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-90% senza condensa %
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	IEC EN62040-1, IEC/EN62040-2, IEC/EN62040-3, IEC/EN60950-1
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	14 min
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	8 min
Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	Si
Software incluso	Software Per Shutdown Gratuito Scaricabile dal Sito per

	WINDOWS, LINUX
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	No
Seriale Rs-232 C	No
Usb	No
Slot per scheda di rete	No