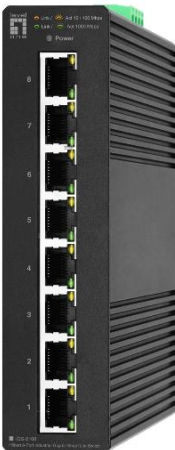


<p><b>Switch LEVEL ONE LEVELONE IGS-2108 - SWITCH INDUSTRIALE HILBERT 8-P IGS-2108</b></p>	
--	---

Codice	CK318569
EAN	4015867236185
Marca	LEVEL ONE
Part number	IGS-2108
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.505
Volume (cm <sup>3</sup> )	36633.67929

Lo switch industriale Hilbert gigabit smart lite IGS-2108 di LevelOne è uno switch Ethernet di nuova generazione che offre una funzionalità e un'usabilità migliori e potenti, in grado di fornire servizi Ethernet aziendali e di trasporto a costi contenuti tramite connessioni in rame. IGS-2108 offre 8 porte RJ45 (10M/100M/1G). Può essere abbinato al più recente LevelOne IP Locator, il software che rappresenta lo strumento di individuazione degli switch più semplice da utilizzare, in grado di ricercare tutti gli switch della serie Hilbert e di conoscere immediatamente l'IP dimenticato e altre informazioni. Compatibile con i principali sistemi operativi Windows e Mac.

LevelOne IGS-2108 offre elevate prestazioni HW e flessibilità ambientale per le aziende. IGS-2108 è ideale per offrire semplicità di gestione, un'esperienza utente ottimale e un costo totale di proprietà inferiore.

**Caratteristiche principali**

- 8 porte Gigabit Ethernet
- 1000Mbps full-duplex, 10/100Mbps full/half-duplex, auto-negoziamento, auto-MDI/MDIX

- Supporta l'autoapprendimento e l'autoinvecchiamento di 4K indirizzi MAC
- 9K jumbo frame per aumentare la velocità di trasferimento dati
- Filtro multicast IP tramite IGMP Snooping V1 / V2
- La VLAN basata su tag 802.1Q consente la segmentazione della rete per migliorare le prestazioni e la sicurezza
- QoS IEEE 802.1p con 4 code di priorità
- Supporta il controllo delle tempeste unicast / broadcast / multicast sconosciute
- Riduzione al minimo dell'impronta di carbonio grazie alla tecnologia avanzata di efficienza energetica (IEEE 802.3az)
- Intervallo di temperatura operativa da -40°C a 75°C
- Protezione da sovratensioni da 4KV, protezione ESD da contatto da 6KV / aria da 8KV
- Supporta l'installazione su guida DIN
- Gestione basata su Web e smart lite
- Supporta LevelOne IP Locator per una più facile gestione dell'IP.

## SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	8 n

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	32
Industriale	Si
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Attacco su barra DIN	Si
Quality Of Service (QOS)	Si
Dimensioni tabella MAC	4000
Altre caratteristiche tecniche	<p>Features L2 Switching Features            IGMP Snooping            Link Aggregation (Supports static link aggregation)            Port Mirroring            Cable Test</p> <p>VLAN            Supports up to 32 VLANs (out of 4K VLAN IDs)            MTU/Port/802.1Q VLAN</p> <p>Quality of Service (QoS)</p>

	Support Port-based/802.1p/DSCP priority Support 4 priority queues Rate Limit Storm Control Management Web-based Graphic User Interface (GUI) Supports LevelOne IP Locator for easier IP management.
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Rack-Mountable	No
Larghezza	143 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	114 mm
Altezza	38 mm
Peso	480 gr
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	No
Alimentazione ridondata	Si
Consumo energetico	6 W
Tipologia di alimentazione ridondata	Alimentazione ridondata
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	8 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
<b>CONFEZIONE</b>	
Manuali	Guida rapida multilingua
Kit e accessori Vari	Power Terminal Block Din-rail Mount Kit
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CE, UKCA, FCC Part 15, Subpart B Class B, RoHS