


**Motherboard GIGABYTE B550I AORUS  
 PRO AX 9MB55IAPW-00-12**

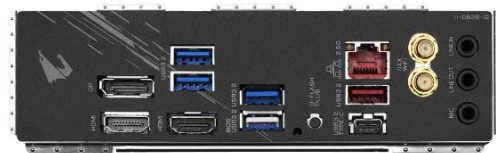

Codice	CK319609
EAN	4719331809508
Marca	GIGABYTE
Part number	9MB55IAPW-00-12
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.24
Volume (cm <sup>3</sup> )	6720

**B550I AORUS PRO AX**

Scheda madre AMD B550 Mini-ITX AORUS con VRM digitale diretto a 8 fasi, design termico avanzato con dissipatore di calore VRM esteso, piastra base termica, doppio PCIe 4.0/3.0 M.2 con protezione termica, WiFi 6E 802.11ax, LAN 2,5 GbE, RGB FUSION 2.0, Q-Flash Plus

Supporta i processori AMD Ryzen 5000 Series/ Ryzen 5000 G-Series/ Ryzen 4000 G-Series e Ryzen 3000 e Ryzen 3000 G-Series.

DDR4 senza buffer ECC/non ECC a doppio canale, 2 DIMM.

Soluzione VRM digitale diretta a 8 fasi con Smart Power Stage (SPS) da 90 A.

Design termico avanzato con dissipatore di calore esteso e multistrato e piastra base termica.

Slot x16 predisposto per PCIe 4.0 Ultra Durevole .

Doppio PCIe NVMe ultraveloce 4.0/3.0 x4 M.2 con protezione termica.

WiFi integrato 6E 802.11ax e BT 5.2.

Audio AMP-UP con ALC1220-VB e condensatori audio Nichicon per SNR posteriore da 120 dB.

LAN 2.5GbE incredibilmente veloce con gestione della larghezza di banda.

USB 3.2 Gen2 Type-C e DisplayPort + supporto doppio HDMI.

RGB FUSION 2.0 supporta strisce LED indirizzabili e RGB.

Smart Fan 5 è dotato di sensori di temperatura multipli, connettori della ventola ibridi con FAN STOP.

Q-Flash Plus Aggiorna il BIOS senza installare CPU, memoria e scheda grafica.

Schermo IO preinstallato per un'installazione facile e rapida.

SPECIFICHE	
Tipo	ddr4
Dimensioni	mini-itx
Marca	GIGABYTE
Processore Socket	am4
Connettore video	2 x hdmi, 1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE	
Connettore Video	2 x HDMI, 1 x DisplayPort
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Chipset	AMD B550
CANALI/CONNETTORI	
USB 2.0 - interni	1

USB 2.0 - retro	0
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	4
USB 3.2 Gen 2 retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	0
Audio	3
Ps/2	0
<b>PROCESSORE</b>	
Socket	AM4
Famiglia processore	AMD
CPU compatibili	AMD Socket AM4, supporto per: processori AMD Ryzen 5000 Series/ Ryzen 5000 G-Series/ Ryzen 4000 G-Series e Ryzen 3000 e Ryzen 3000 G-Series
<b>CONTROLLER</b>	
Raid	0/1/10
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
<b>VIDEO</b>	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
<b>AUDIO INTEGRATO</b>	
Modello scheda audio	Realtek ALC 1220
Numero Canali	7,1
<b>MEMORIA</b>	
Tipo Moduli	DDR4
Espansione max	64 GB
Frequenza max	5300 MHz
Numero Slot	2
Dual Channel	Si

<b>GENERALE</b>	
Dotazione Hardware	N/A
<b>DIMENSIONI</b>	
Form factor	Mini-ITX