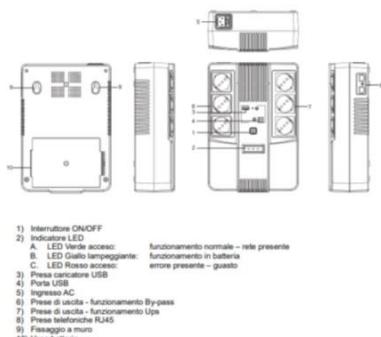


Gruppo di continuità NAICON MULTIPRESA - LINE INTERACTIVE 800 VA 480 W CON 6 P MULTISTATION800	 <p>Diagram illustrating the components of the NAICON MULTISTATION800 power supply unit:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Interruttore ON/OFF 2) Indicatore LED <ul style="list-style-type: none"> A. LED Verde acceso: funzionamento normale – rete presente B. LED Verde lampeggiante: funzionamento in batteria emere presente – guasto C. LED Rosso acceso: 3) Presa caricabatterie USB 4) Porta USB 5) Ingresso AC 6) Prese di uscita - funzionamento By-pass 7) Prese di uscita - funzionamento Ups 8) Prese telefoniche RJ45 9) Fissaggio a muro 10) Vero batteria
Codice	CK331894
EAN	8033102213483
Marca	NAICON
Part number	EL-MULTISTATI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.475
Volume (cm ³)	11625.25
MULTIPRESA - LINE INTERACTIVE 800VA 480W CON 6 PRESE SHUKO E USB La serie MULTISTATION è disponibile nei modelli 800VA-1000VA con tecnologia Line-interactive e assicurano una protezione totale e affidabile per tutte le applicazioni tipo Small-Office e Home-Office. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - AVR interno (regolatore automatico di tensione).- Partenza da batteria (Cold start).. Funzione di avvio automatico al ritorno di rete.. Porta USB per Software Windows e Linux https://www.naicon.com/company/naicongroup-ita/downloads/ .- Porta di ricarica USB- Network Jack RJ45/RJ11- 3 prese schuko protette da interruzioni di tensione + 3 prese schuko filtrate	

SPECIFICHE	
Formato	desktop / tower

Potenza	480 w
Marca	NAICON
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	24 W
Tipo pannello di controllo LCD	LED per il monitoraggio in tempo reale dello stato dell'UPS attraverso l'allarme semaforico
Tensione di alimentazione	230 V

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-90% senza condensa %
Rumorosità	0 dB

CONNELLITIVITÀ

Serialle Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No
Slot per scheda di rete	No

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	Software Per Shutdown Gratuito Scaricabile dal Sito per WINDOWS, LINUX
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	Manuale

CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	IEC EN62040-1, IEC/EN62040-2, IEC/EN62040-3, IEC/EN60950-1

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	91 cm
Larghezza	202 cm
Peso	5,4 kg
Profondità	290 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	480 W
Potenza Erogata Va	800 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Onda sinusoidale simulata
Efficienza a pieno carico	92 %
Tempo d'intervento	0,6 ms
Spine elettriche connettibili	6
Tipologie spine	Schuko/Italiana
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	162 V
Campo tensione in ingresso massima	290 V
Numero Connatori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Presa Schuko T.
CARATTERISTICHE GENERALI	

Colore	Nero
Formato	Desktop / Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	LED a 2 Colori
Allarme	LED con Allarme Semaforico Visivo e Sonoro
Adatto per utilizzo	UPS con Tecnologia Line Interactive assicura una protezione elettrica per tutte le applicazioni Small-Office e Home-Office.
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	14 min