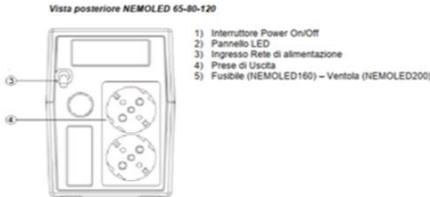


<p><b>Gruppo di continuità NAICON NEMO - LINE INTERACTIVE 650 VA 240 W 2 SHUKO NO U EL-NEMOLED65</b></p>	 <p>Vista posteriore NEMOLED 65-80-120</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Interruttore Power On/Off</li> <li>2) Pannello LED</li> <li>3) Ingresso Rete di alimentazione</li> <li>4) Prese di Uscita</li> <li>5) Fusibile (NEMOLED160) - Ventola (NEMOLED200)</li> </ol>
Codice	CK337697
EAN	8033102212097
Marca	NAICON
Part number	EL-NEMOLED65
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.728
Volume (cm <sup>3</sup> )	11025
<p><b>NEMO - LINE INTERACTIVE 650 VA 240 W 2 SHUKO NO USB</b></p> <p>UPS con Tecnologia Line Interactive assicura una protezione elettrica per tutte le applicazioni Small-Office e Home-Office.</p>	

SPECIFICHE	
Formato	desktop / tower
Potenza	240 w
Marca	NAICON
Tecnologia	line interactive

<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	23 W
Tipo pannello di controllo LCD	LED per il monitoraggio in tempo reale dello stato dell'UPS attraverso l'allarme semaforico
Tensione di alimentazione	230 V
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-90% senza condensa %
Rumorosità	0 dB
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
Slot per scheda di rete	No
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Software incluso	No
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	Manuale
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	IEC/EN62040-1, IEC/EN62040-2, IEC/EN62040-3, IEC/EN60950-1
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	14,2 cm

Larghezza	10,1 cm
Peso	3,9 kg
Profondità	29,8 cm
<b>USCITA</b>	
Potenza erogata Watt	240 W
Potenza Erogata Va	650 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Onda sinusoidale simulata
Efficienza a pieno carico	92 %
Tempo d'intervento	0,06 ms
Spine elettriche connettabili	2
Tipologie spine	Schuko/Italiana
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	No
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	162 V
Campo tensione in ingresso massima	290 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Presca Schuko T.
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero
Formato	Desktop / Tower
Destinazione d'uso	ProtezionePc

Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	LED a 2 Colori
Allarme	LED con Allarme Semaforico Visivo e Sonoro
Adatto per utilizzo	UPS con Tecnologia Line Interactive assicura una protezione elettrica per tutte le applicazioni Small-Office e Home-Office.
AVR	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	4,5 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	8 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	14 min
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico