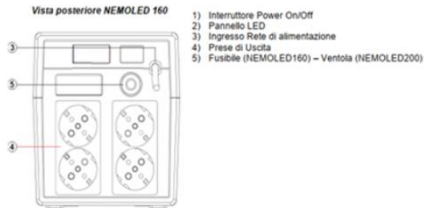


<p><b>Gruppo di continuità NAICON NEMO - LINE INTERACTIVE 1600 VA 600 W 4 SHUKO NO EL-NEMOLED160</b></p>	 <p>Vista posteriore NEMOLED 160</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Interruttore Power On/Off</li> <li>2) Pannello LED</li> <li>3) Ingresso Rete di alimentazione</li> <li>4) Prese di Uscita</li> <li>5) Fusibile (NEMOLED160) – Ventola (NEMOLED200)</li> </ul>
Codice	CK341417
EAN	8033102212127
Marca	NAICON
Part number	EL-NEMOLED160
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.46
Volume (cm <sup>3</sup> )	22341.33378
<p><b>NEMO - LINE INTERACTIVE 1600 VA 600 W 4 SHUKO NO USB</b></p> <p>UPS con Tecnologia Line Interactive assicura una protezione elettrica per tutte le applicazioni Small-Office e Home-Office.</p>	

SPECIFICHE	
Formato	desktop / tower
Potenza	600w
Marca	NAICON
Tecnologia	line interactive

<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	23 W
Tipo pannello di controllo LCD	LED per il monitoraggio in tempo reale dello stato dell'UPS attraverso l'allarme semaforico
Tensione di alimentazione	230 V
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-90% senza condensa %
Rumorosità	0 dB
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Software incluso	No
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	16,2 cm
Larghezza	14,9 cm
Peso	8,4 kg
Profondità	35 cm
<b>USCITA</b>	
Potenza erogata Watt	600 W

Potenza Erogata Va	1600 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Onda sinusoidale simulata
Efficienza a pieno carico	92 %
Tempo d'intervento	0,06 ms
Spine elettriche connettabili	4
Tipologie spine	IEC C13 e Schuko/Italiana
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	No
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	162 V
Campo tensione in ingresso massima	290 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Presa Schuko T.
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero
Formato	Desktop / Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	LED a 2 colori
Allarme	

	LED con Allarme Semaforico Visivo e Sonoro
Adatto per utilizzo	UPS con Tecnologia Line Interactive assicura una protezione elettrica per tutte le applicazioni Small-Office e Home-Office.
AVR	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah