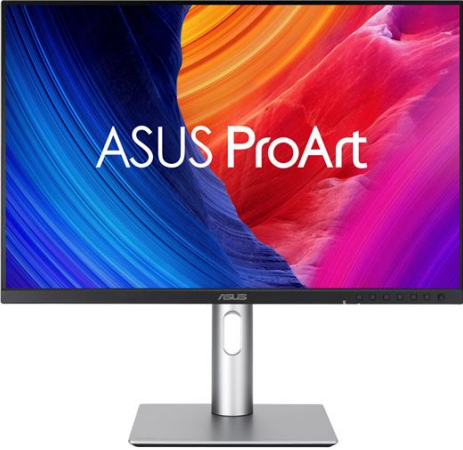


Proart 24.1 16:10 ips wuxga	
Codice	CK431456
EAN	4711636032728
Marca	ASUS
Part number	PA248QFV
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm³)	39696.368
ASUS ProArt PA248QFV Monitor PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD ArgentoASUS ProArt Display PA248QV Gen2 (PA248QFV) Professional Monitor 24.1-inch, 16:10, IPS, WUXGA (1920 x 1200), 100% sRGB, Color Accuracy ?E < 2, Calman Verified, 100Hz, HDR-10, Light Sync, Ergonomic stand, VESA MediaSync, Green SustainabilityAll the Essentials for ProsProArt Display PA248QFV is a 24.1-inch 16:10 IPS monitor tailored for creative professionals. As the second-generation model of the PA248QV, it offers enhanced performance with 100 Hz VRR for ultra-smooth visuals and introduces the new M Model color temperature for consistent P3 color on MacBooks. 100% sRGB color gamut, factory calibrated to Delta E < 2, and Calman Verified for superb color accuracy. With DisplayPort, HDMI, and a built-in USB hub, it ensures seamless connectivity for all your creative needs.	

--

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	24,1"

GENERALE	
Colore principale	Argento
Contenuto della confezione	Stand incluso
Inclinazione range (da)	23 °
Inclinazione range (a)	-5 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	24,1 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:10
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m²
Dot pitch	0,27 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1200 px
Contrasto dinamico	3000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si

Risoluzione video	Widescreen Ultra eXtended Graphics Array (WUXGA)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	4 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	4
CONSUMI	
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	14
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	10
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	D
Classe efficienza consumi	C
DIMENSIONI	
Altezza	53,13 cm
Larghezza	53,13 cm
Profondità	19,04 cm
Peso	5,4 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	61 cm
Lato B	14 cm
Lato C	41,4 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)