


**Switch DIGITUS BY ASSMAN DN-81000-01 Allied Telesis, Avaya, HP, CISCO, D-Li DN-81000-01**

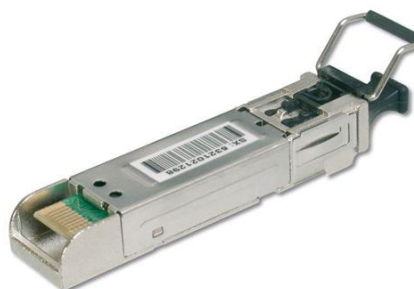

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Codice           | CK469218          |
| EAN              | 4016032369936     |
| Marca            | DIGITUS BY ASSMAN |
| Part number      | DN-81000-01       |
| Storage unit     |                   |
| Unità di vendita | Cadauno           |
| Confezione       | 1                 |
| Imballaggio      | 1                 |
| Peso (kg)        | 0.035             |
| Volume (cm³)     | 165               |

Modulo SFP da 1,25 Gbps, multimodale, connettore duplex LC compatibile HP, 850nm, fino a 550m, HP Aruba

Compatibilità: Allied Telesis, Allnet, Avaya, HP, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXE

La connessione in fibra plug and play

Il collegamento in fibra ottica Plug & Play consente una rapida installazione

Invia dati in alta qualità e offre inoltre un'eccellente affidabilità

Distanza fino a 0,55 km con una velocità dati massima di 1,25 Gbps

Temperatura di funzionamento: 0 ° C ~ 70 ° C

I moduli ricetrasmittitore DIGITUS® mini GBIC (SFP) offrono la massima qualità e affidabilità. Sia da interruttore a interruttore, da convertitore a interruttore, da convertitore a convertitore o da qualsiasi altra applicazione: l'ampia gamma di prodotti dei moduli DIGITUS® rende possibile un

uso flessibile della tecnologia delle fibre. La conformità allo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce una compatibilità con produttori terzi.

## SPECIFICHE

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Marca | DIGITUS BY ASSMAN |
|-------|-------------------|

## DIMENSIONI CON IMBALLO

|        |        |
|--------|--------|
| Lato A | 118 cm |
| Lato B | 31 cm  |

## DIMENSIONI

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 90 mm  |
| Larghezza  | 118 mm |
| Peso       | 20 gr  |
| Profondità | 31 mm  |

## SPECIFICHE

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Colore primario     | grigio      |
| Funzione            | Transceiver |
| Tipologia generica  | Transceiver |
| Tipologia specifica | 1000BASE-SX |

### Altre informazioni

HP compatibile  
HP-Aruba compatibile  
Modulo Mini GBIC SFP (Sall For Factor Pluggable)  
Alta qualità ed eccellente affidabilità  
Velocità dati assia 1,25 Gbps  
Confore allo standard IEEE 802.3z Gigabit  
Prodotto laser di classe 1 confore a EN 60825-1  
Facile installazione plug-and-play  
Conforità MSA (Multi Source Agreeent)  
Collegabile a caldo  
Connettore: 1x LC Duplex  
1000Base-SX - Per corto raggio  
Lunghezza d'onda: 850n  
Potenza di trasissione: inio -8 dB, assio -3 dB  
Potenza di ricezione della sensibilità: inio -20 dB  
Per una distanza fino a 0,55 k  
Adatto per cavi in fibra ultiodale 50 / 125µ e 62.5 / 125µ  
Meccaniso di bloccaggio rapido sicuro  
Teperatura di funzionaento: 0 ° C ~ 70 ° C  
Modalità di trasissione: unidirezionale  
Compatibilità produttore: [ed\_ediaconverter\_copatibility\_1, ed\_ediaconverter\_copatibility\_3]  
Connettore: LC

|  |                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Distanza (k): 0,5<br>Modalità: ultiodale<br>Velocità Ethernet: Gigabit<br>Lunghezza d'onda: 850 n<br>m |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|