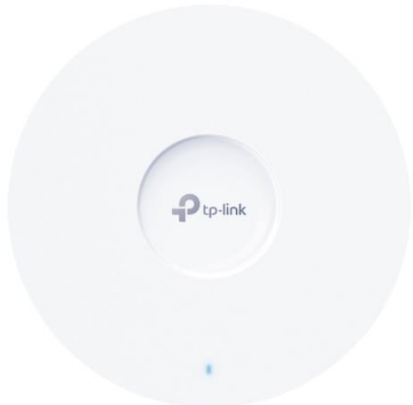


Ax3000 ceiling mount dual-band	
Codice	CK469700
EAN	4897098685235
Marca	TP-LINK
Part number	7451205
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.76
Volume (cm ³)	3583.125
Design sottile per prestazioni Wi-Fi di spessore Access Point Wi-Fi 6 AX3000 Indoor per applicazioni professionali Potenzia il tuo business con la nuova generazione di prodotti Wi-Fi 6 Il nuovo standard Wi-Fi 6 802.11ax è in grado di creare reti wireless altamente rapide e performanti in grado di offrire esperienze di connessione ottimali a numerosi dispositivi in contemporanea, riducendo lag e interferenze. Wi-Fi 6 AX3000 EAP653 è dotato di Wi-Fi 6 con velocità fino a 2976 Mbps. Ogni applicazione potrà beneficiare di connessioni estremamente fluide e rapide. Gestione centralizzata in Cloud con Omada SDN EAP653 è un prodotto integrato nella soluzione Omada Software Defined Networking (SDN) che, tramite controller, consente di gestire e monitorare l'intera rete dall'intuitiva piattaforma di gestione Cloud, anche da remoto.	

Auto Channel Selection e Power Adjustment per performance ottimizzate

Regola le impostazioni dei canali e la potenza di trasmissione degli Access Point vicini all'interno della stessa rete per fornire prestazioni wireless di alto livello e ridurre drasticamente le interferenze Wi-Fi.

Installazione flessibile e alte performance con Omada Mesh

Collegamento rapido senza cablaggio.

La tecnologia Mesh consente di collegare tra loro gli Access Point tramite Wi-Fi, senza necessità di collegamento Ethernet. Ideale per coprire aree remote senza effettuare interventi sull'infrastruttura cablata disponibile.

Performance ottimizzate

Il sistema riconosce in automatico il miglior percorso di trasmissione dati tra gli EAP e il Router, assicurando le migliori performance ai dispositivi connessi anche in caso di malfunzionamento di uno degli Access Point.

Connessioni fluide con Fast Roaming

I client possono muoversi da un Access Point al successivo senza avvertire interruzioni nella connessione, la soluzione ideale per applicazioni tempo-sensibili come VoIP o video-streaming.

Design Ultra-Sottile

EAP653 è dotato di un design ultra compatto elegante e ricercato, studiato appositamente per integrarsi con discrezione in ogni tipo di scenario e stile architettonico, la soluzione ideale per uffici, hotel, ristoranti, scuole o strutture sanitarie.

Installazione rapida

Maggiore sicurezza ed efficienza

SPECIFICHE

Velocità	2400 mbps mbit/s
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	160 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	160 mm
Peso	500 gr
Profondità massima	33 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
----------------	--------

Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Software	Stand Alone / Omada Controller Software o Hardware
Kit e Accessori Vari	EAP653 Ceiling/Wall Mounting Kits Installation Guide Note: DC adapter is not included in the package, and is sold separately.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, FCC, RoHs
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	POE+/Ext. Power Supply
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	supports IEEE802.3at PoE
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	2500 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	2400 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a

SOLUZIONI

Cloud Networking

Si

Mondo Educational

Si