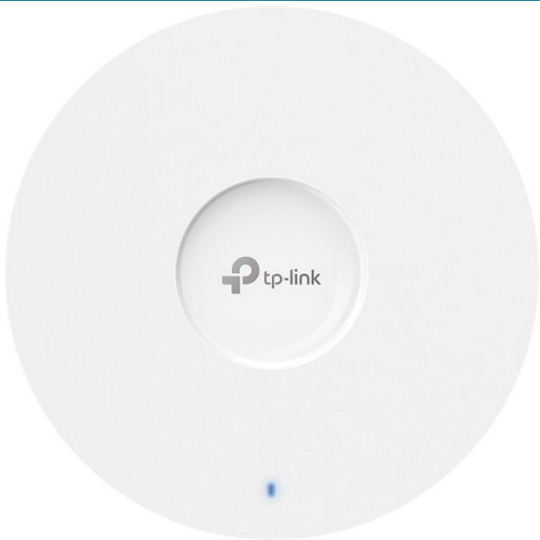


I6 ceiling mount access point	
Codice	CK469702
EAN	8885020621938
Marca	TP-LINK
Part number	9910224
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.349
Volume (cm ³)	6552
TP-Link Omada EAP683 UR, 2.4 GHz, 5 GHz, 6000 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, 10,100,1000,2500 Mbit/sTP-Link Omada EAP683 UR. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 6000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco	

SPECIFICHE	
Velocità	6000 mbps mbit/s
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	32,5 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Desktop
Larghezza massima	220 mm
Led	Sì
Peso	0 gr
Profondità massima	220 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Cifratura Wireless	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Unmanaged / Autonomo	No
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Software	sconosciuto
Kit e Accessori Vari	kit di montaggio
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE,FCC,RoHS
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	AC/DC
Supporto POE 802.3af	Si
PROTOCOLLI	
Supporto VLAN	Si
Conformità Vlan	VLAN support
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	1x RJ-45
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	10000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	

Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	6000 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at