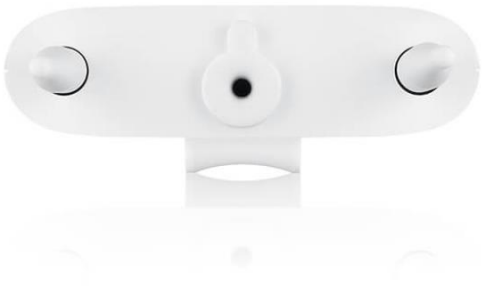


Nebulaflex ap 1775mbps ax 2x2	
Codice	CK469784
EAN	4718937621996
Marca	ZYNEL
Part number	NWA55AXE-EU0102
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.965
Volume (cm ³)	2565
NWA55AXE-EU0102 NWA55AXE, NebulaFlex Wireless Access Point Dual Radio 2x2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps, Outdoor IP55, Porta LAN Gigabit, supporto PoE (16W), antenne esterne. PoE Injector incluso. SOHO Features. FREE Nebula Basic Cloud Management	

SPECIFICHE	
Velocità	1750 mbps mbit/s
Marca	ZYNEL
Numero porte LAN	1 n

Posizionamento	indoor / outdoor
----------------	------------------

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	49,6 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/palo
Larghezza massima	308 mm
Peso	580 gr
Profondità massima	136,4 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Interfaccia di Gestione	NEBULA CLOUD MANAGEMENT; NEBULA CONTROL CENTER
Posizionamento	Indoor / Outdoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Software	Management Operating mode Cloud managed/standalone ZON Utility Discovery of Zyxel switches, APs and gateways Centralized and batch configurations IP configuration IP renew Device reboot Device locating Web GUI access Firmware upgrade Password configuration Zyxel Wireless Optimizer WiFi AP planning Web UI/CLI Yes SNMP No
Kit e Accessori Vari	Included accessories PoE injector Mounting screws

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	Certifications Radio CC Part 15C, FCC Part 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2 EMC FCC Part 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 Safety EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	Si
PROTOCOLLI	
Supporto VLAN	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1775 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band GHz
Connettore antenne opzionali	N
Velocità Wireless	1750 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	Wireless Standard IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a MIMO MU-MIMO Wireless speed 2.4 GHz 575 Mbps 5 GHz 1200 Mbps Frequency band 2.4 GHz USA (FCC): 2.412 to 2.462 GHz Europe (ETSI): 2.412 to 2.472 GHz

	5 GHz USA (FCC): 5.15 to 5.35 GHz; 5.470 to 5.850 GHz European (ETSI): 5.15 to 5.35 GHz; 5.470 to 5.725 GHz Bandwidth 20-, 40-, 80-MHz Conducted typical transmit output power US (2.4 GHz/5 GHz) 23/26 dBm EU (2.4 GHz/5 GHz) 20/25 dBm
--	---