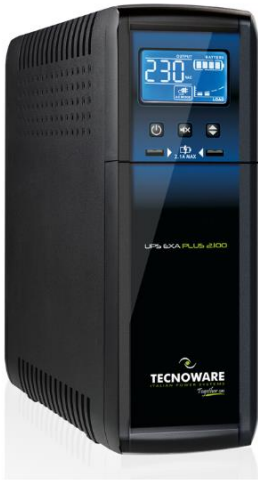


Gruppo di continuità Tecnoware UPS EXA PLUS 2.100 FGCEXAPL2102IEC	
Codice	CK471574
EAN	8026475178282
Marca	Tecnoware
Part number	FGCEXAPL2102IEC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13.33
Volume (cm ³)	34895.625
Gruppo di Continuità UPS EXA PLUS 2.100, 2x batteria da 12V 11Ah; tecnologia line interactive plus sinusoidale; dimensioni 9,9x28x41 cm, peso 13,1 kg, autonomia fino a 30 min, studiato per proteggere Termocamini, Stufe a pellets, PC Game, Console, Server e Workstation e tutte le apparecchiature dotate di alimentatore con PFC Attivo. 8x prese d'uscita tipo IEC, 2x cavi IEC in dotazione, 1x plug IEC di ingresso (dove inserire il cavo del pc protetto); dotato di display lcd multifunzione per la visualizzazione dello stato della linea elettrica e interfaccia USB per il controllo Gruppo di Continuità UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito TecnoManager Win/MacOS; Filtro in-out RJ11/45 per la protezione della linea Telefonica/Lan da interferenze elettromagnetiche.	

SPECIFICHE	
Formato	tower

Potenza	1.470 w
Marca	Tecnoware
Tecnologia	line interactive (vi-ss-122)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	29,4 W
Tipo pannello di controllo LCD	LED
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 a 55 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	< 95% non condensata %
Rumorosità	40 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Si
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	28 cm
Larghezza	9,9 cm
Peso	13,1 kg
Profondità	41 cm
USCITA	

Potenza erogata Watt	1470 W
Potenza Erogata Va	2100 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	1 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	98 %
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettabili	1
Tipologie spine	IEC320 C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	automatico
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	180 V
Campo tensione in ingresso massima	270 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Cavo removibile ingresso IEC C13
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc , Caldaie , stufe a pellet , dispositivi medici , console , con PFC ATTIVO
Tecnologia	Line interactive (VI-SS-122)
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	LCD - Tasti

Allarme	Acustico e LCD
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	24 V
Capacità	11 Ah