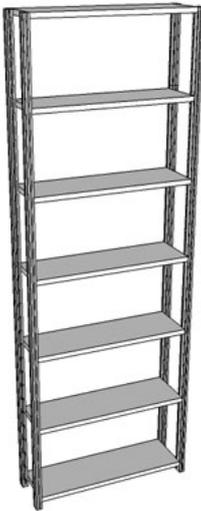


|   |  |
|---|--|
| <b>Scaffalatura incastro base</b><br><b>87x40,5x300 grigio</b>  |  |
| Codice  | CK011909   |
| Descrizione   | Scaffalature ad incastro M35 modulo base   |
| EAN   |  |
| Marca   | ETERMET  |
| Part number   | BVS/8040300  |
| Storage unit  | N  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 0  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 0  |
| <p>La scaffalatura metallica ad incastro Etermet può essere fissata a muro tramite staffe di ancoraggio oppure può essere autoportante per composizioni a centro stanza, con delle crociere di irrigidimento che stabilizzano l'intera struttura. La scaffalatura è costituita da fiancate e ripiani. Fiancate: sono composte da due montanti profilati a freddo in lamiera d'acciaio e collegati tra loro da due o più traversini. I montanti di spessore mm 1,2 hanno una sezione a "C" di mm 34x50 con passo delle tracce per l'inserimento dei ganci ogni mm 50. I traversini sono costituiti da profili sagomati ad "U" di sezione mm 25,5x57 realizzati in acciaio di spessore mm 1,2 e tutti autobloccanti. Le fiancate vengono completate alla base con dei piedini in plastica di colore nero. Ripiani: vengono costruiti per piegatura a freddo con pannellatrice in linea automatica, sono in lamiera d'acciaio di spessore mm 0,80; il lato di profondità presenta 4 pieghe mentre il lato longitudinale viene realizzato con 3 pieghe, per uno spessore del ripiano di mm 34. Ogni ripiano della versione zincata è dotato di rinforzo mobile atto ad aumentare la portata del ripiano esclusa la versione profonda 30,5 cm, mentre nella versione verniciata sono saldati.- FORNITA AL PIANO STRADALE SU PEDANA</p> |  |

| SPECIFICHE       |                |
|------------------|----------------|
| Colore           | grigio         |
| Dimensioni LxPxH | 87x40,5x300 cm |
| Tipo             | modulo base    |
| Marca            | ETERMET        |

---