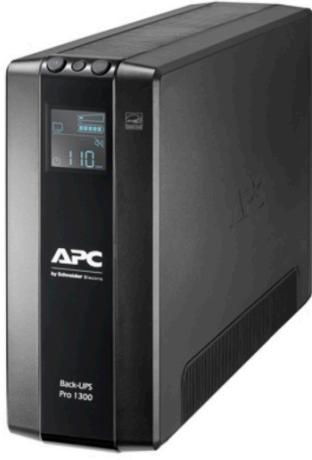


Back ups pro br 1300va 8 outlets	
Codice	CK145529
EAN	0731304346906
Marca	APC
Part number	5409964
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.4
Volume (cm ³)	44676
Back UPS Pro BR 1300VA, 8 uscite, AVR, interfaccia LCDUPS per computer ed elettronica ad alte prestazioni per la massima protezione dell'alimentazioneInclude: cavo USB, manuale dell'utente	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	780 watt
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	20 W
Tipo pannello di controllo LCD	<p>Display grafico LCD</p> <p>Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.</p>
Tensione di alimentazione	220 V
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	45 dB
CONNELLIVITÀ	
Serial Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	10 cm

Larghezza	25 cm
Peso	10,2 kg
Profondità	38,2 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	780 W
Potenza Erogata Va	1300 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoidale
Efficienza a pieno carico	60 %
Valutazione efficienza energetica	130000 J
Tempo d'intervento	10 ms
Spine elettriche connettibili	8
Tipologie spine	IEC 320

Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	10 V
Campo tensione in ingresso massima	2,1 V
Numero Connettori in ingresso	1
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	<p>Display LCD di stato</p> <p>Fornisce una panoramica sullo stato dell'USP principale. Indicatori di stato multipli con grafici a barre del carico</p>

Allarme	<p>Allarmi acustici Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.</p>
Tonalità colore	Scuro
AVR	Si

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	24 V
Capacità	9 Ah
Tempo di ricarica tipico	16 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	2,1 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	10,2 min
Altre caratteristiche Batterie	

Batteria di ricambio
[APCRBC165](#)

Quantità RBC
1

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	11,85 kg
Lato A	33 cm
Lato B	48,5 cm
Lato C	22,5 cm

SOLUZIONI

Scuola	Generico
Digitale	