


**Motherboard GIGABYTE B760M DS3H DDR4
 9MB76MS34-00-10**

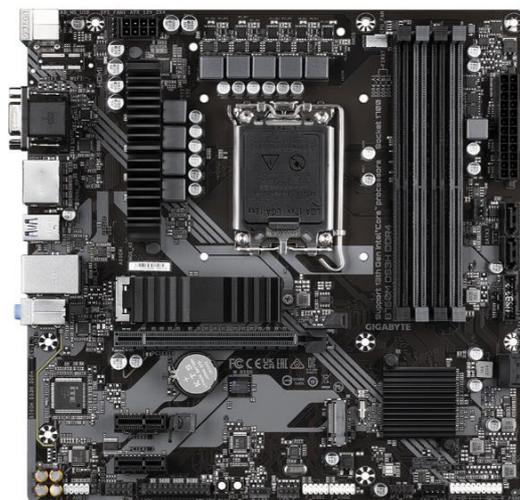

Codice	CK313996
EAN	4719331850876
Marca	GIGABYTE
Part number	9MB76MS34-00-10
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.928
Volume (cm ³)	4212

B760M DS3H DDR4

Supporta processori Intel® Core 14°/13°/12°.

Prestazioni senza pari: Soluzione VRM digitale ibrida a 6+2+1 fasi.

DDR4 a doppio canale: supporto del modulo di memoria XMP 4 * DIMM.

Archiviazione di prossima generazione: 2 connettori PCIe 4.0 x4 M.2.

Protezione termica M.2: per garantire prestazioni SSD M.2.

EZ-Latch: slot PCIe 4.0x16 con design a rilascio rapido.

Reti veloci: LAN 2,5 GbE.

Connettività estesa: USB-C® posteriore 10 Gb/s, DP, HDMI.

Smart Fan 6: dispone di più sensori di temperatura, connettori della ventola ibridi con FAN STOP.

Q-Flash Plus: aggiorna il BIOS senza installare CPU, memoria e scheda grafica.

SPECIFICHE

Tipo	ddr4
Dimensioni	micro-atx
Marca	GIGABYTE
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi, 2 x display port

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	1 X HDMI, 2 X Display Port
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Chipset	Intel B760

CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 1 - retro	3
USB 3.2 Gen 2 retro	1
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI	0
PCI-Express 16x	1

PCI-Express 1x	2
Audio	3
Ps/2	1
PROCESSORE	
Socket	LGA1700
Famiglia processore	Intel
CPU compatibili	supporto per processori Intel ® Core, Pentium ® Gold e Celeron ® di 14a, 13a e 12a generazione
CONTROLLER	
Raid	0/1/5/10
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
VIDEO	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek ALC 897
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR4
Espansione max	128 GB
Frequenza max	5333 MHz
Numero Slot	4
Dual Channel	Si
GENERALE	
Dotazione Hardware	<ul style="list-style-type: none"> • La scheda madre B760M DS3H DDR4. • Un manuale utente e una guida all'installazione. • Un disco di supporto per driver. • Un adesivo per il case. • Due cavi SATA da 6 Gb/s.

DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX