ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch LEVEL ONE LEVELONE IGS-2110 - SWITCH INDUSTRIALE HILBERT 10- IGS-2110	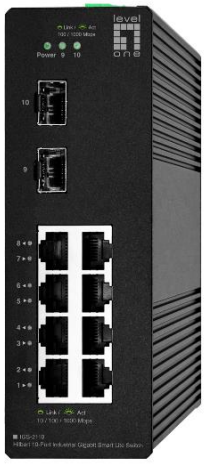
Codice	CK318571
EAN	4015867236208
Marca	LEVEL ONE
Part number	IGS-2110
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.505
Volume (cm³)	36633.67929

Lo switch LevelOne IGS-2110 Hilbert Industrial gigabit smart lite è uno switch Ethernet di nuova generazione che offre una funzionalità e un'usabilità migliori e potenti, in grado di fornire servizi aziendali e di trasporto Ethernet a costi contenuti tramite connessioni in fibra o rame. IGS-2110 offre 8 porte RJ45 (10M/100M/1G) e 2 porte SFP Gigabit. Può essere abbinato al più recente LevelOne IP Locator, il software è lo strumento di individuazione degli switch più semplice da usare, in grado di ricercare tutti gli switch della serie Hilbert, conoscere immediatamente l'IP dimenticato e altre informazioni. Compatibile con i principali sistemi operativi Windows e Mac.

LevelOne IGS-2110 offre elevate prestazioni HW e flessibilità ambientale per le aziende. IGS-2110 è ideale per offrire semplicità di gestione, un'esperienza utente ottimale e un costo totale di proprietà inferiore.

Caratteristiche principali

- 8 porte Gigabit Ethernet e 2 slot SFP Gigabit
- 1000Mbps full-duplex, 10/100Mbps full/half-duplex, auto-negoziazione, auto-MDI/MDIX

- Supporta l'autoapprendimento e l'autoinvecchiamento di 4K indirizzi MAC
- 9K jumbo frame per aumentare la velocità di trasferimento dati
- Filtro multicast IP tramite IGMP Snooping V1 / V2
- La VLAN basata su tag 802.1Q consente la segmentazione della rete per migliorare le prestazioni e la sicurezza
- QoS IEEE 802.1p con 4 code di priorità
- Supporta il controllo delle tempeste unicast / broadcast / multicast sconosciute
- Riduzione al minimo dell'impronta di carbonio grazie alla tecnologia avanzata di efficienza energetica (IEEE 802.3az)
- Intervallo di temperatura operativa da -40°C a 75°C
- Protezione da sovratensioni da 4KV, protezione ESD da contatto da 6KV / aria da 8KV
- Supporta l'installazione su guida DIN
- Gestione basata su Web e smart lite
- Supporta LevelOne IP Locator per una più facile gestione dell'IP.

SPECIFICHE	
Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	10 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	No
Consumo energetico	9 W
Alimentazione ridondata	Si
Tipologia di alimentazione ridondata	Alimentazione ridondata
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	4000
Vlan supportate	32
PoE Budget	0 W
Gestione	Smart Managed (WEB)
Altre caratteristiche tecniche	Features L2 Switching Features IGMP Snooping Link Aggregation (Supports static link aggregation) Port Mirroring Cable Test

	VLAN Supports up to 32 VLANs (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/802.1Q VLAN Quality of Service (QoS) Support Port-based/802.1p/DSCP priority Support 4 priority queues Rate Limit Storm Control Management Web-based Graphic User Interface (GUI) Supports LevelOne IP Locator for easier IP management.
Industriale	Si
Attacco su barra DIN	Si
Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	50 mm
Larghezza	149,2 mm
Peso	530 gr
Profondità	122 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
CONFEZIONE	
Manuali	Guida rapida multilingue
Kit e accessori Vari	Power Terminal Block Din-rail Mount Kit
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	Power Terminal Block Din-rail Mount Kit
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	10 N
Altre informazioni sulla connettività	8 Gigabit Ethernet ports and 2 Gigabit SFP slots
Nr. porte Uplink	2

Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE