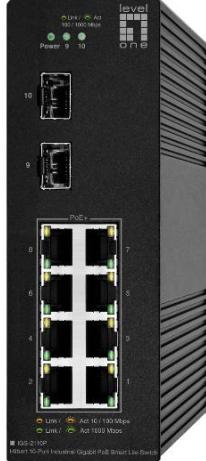


Esaurito	
Codice	CK318572
EAN	4015867236215
Marca	LEVEL ONE
Part number	IGS-2110P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.505
Volume (cm ³)	36633.67929
<p>Lo switch industriale Hilbert gigabit PoE smart lite IGS-2110P di LevelOne è uno switch Ethernet di nuova generazione che offre una migliore funzionalità e usabilità PoE, in grado di fornire servizi Ethernet aziendali e di trasporto in modo economico tramite connessioni in fibra o rame. IGS-2110P offre 8 porte RJ45/PoE+ (supporto 802.3at/af) (10M/100M/1G) e 2 porte SFP Gigabit. Il montaggio su guida DIN standard industriale e i LED di stato chiaramente visibili consentono di monitorare in modo semplice l'attività di collegamento delle porte. Può essere abbinato al più recente LevelOne IP Locator, il software che rappresenta lo strumento di individuazione degli switch più semplice da utilizzare, in grado di ricercare tutti gli switch della serie Hilbert e di conoscere immediatamente l'IP dimenticato e altre informazioni. Compatibile con i principali sistemi operativi Windows e Mac.</p> <p>LevelOne IGS-2110P offre elevate prestazioni HW e flessibilità ambientale per le aziende. IGS-2110P è ideale per offrire semplicità di gestione, un'esperienza utente ottimale e un costo totale di proprietà inferiore.</p> <p>Caratteristiche principali</p>	

- 8 porte PoE-Plus Gigabit Ethernet con supporto PoE Watchdog e 2 slot SFP Gigabit
- Conforme a IEEE 802.3af/at PoE per semplificare l'implementazione e l'installazione
- 1000Mbps full-duplex, 10/100Mbps full/half-duplex, auto-negoziazione, auto-MDI/MDIX
- Supporta l'apprendimento automatico e l'invecchiamento automatico di 4K indirizzi MAC
- 9K jumbo frame per aumentare la velocità di trasferimento dati
- Filtro multicast IP tramite IGMP Snooping V1 / V2
- La VLAN basata su tag 802.1Q consente la segmentazione della rete per migliorare le prestazioni e la sicurezza
- QoS IEEE 802.1p con 4 code di priorità
- Supporta il controllo delle tempeste unicast / broadcast / multicast sconosciute
- Riduzione al minimo dell'impronta di carbonio grazie alla tecnologia avanzata di efficienza energetica (IEEE 802.3az)
- Temperatura di funzionamento da -40°C a 75°C
- Ingressi di alimentazione ridondanti con morsettiera
- Protezione da sovratensioni da 4KV, protezione ESD da contatto da 6KV / aria da 8KV
- Supporta l'installazione su guida DIN
- Gestione basata su Web e smart lite
- Supporta LevelOne IP Locator per una più semplice gestione dell'IP

SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	10 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentatore incluso	No
Consumo energetico	120 W
Alimentazione ridondata	Si
Tipologia di alimentazione ridondata	Alimentazione ridondata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	8
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	4000
Vlan supportate	32
PoE Budget	110 W
Gestione	Smart Managed (WEB)
Altre caratteristiche tecniche	Features L2 Switching Features 1. IGMP Snooping

	<p>Supports IGMP Snooping</p> <p>Supports 128 groups</p> <p>2. Link Aggregation</p> <p>Supports static link aggregation</p> <p>Supports 8 groups of aggregation, up to 4 ports per group</p> <p>3. Port Mirroring</p> <p>One-to-one</p> <p>Many-to-Many</p> <p>4. Support port isolation, port grouping</p> <p>VLAN</p> <p>Supports up to 32 VLANs (out of 4K VLAN IDs)</p> <p>Supports Port VLAN and 802.1Q VLAN</p> <p>Supports Port-based/802.1p/DSCP priority</p> <p>QoS</p> <p>Support 4 priority queues</p> <p>Port Speed Limit</p> <p>Storm Control</p> <p>Management Web-based Graphic User Interface (GUI)</p> <p>Supports LevelOne IP Locator for easier IP management.</p>
Industriale	Si
Attacco su barra DIN	Si
Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	122 mm
Larghezza	149,2 mm
Peso	540 gr
Profondità	50 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
CONFEZIONE	
Manuali	Guida rapida multilingue
Kit e accessori Vari	Power Terminal Block Din-rail Mount Kit
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, UKCA, FCC Part 15, Subpart B Class B, RoHS
CONNELLITIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	10 N

Altre informazioni sulla connettività	8 PoE-Plus Gigabit Ethernet ports supports PoE Watchdog and 2 Gigabit SFP slots
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE